

丸福産業 イチオシ情報

平成23年2月号 Vol.1

ポリパワースリングの交換基準をご存知ですか？

工場などで製品などの吊り下げるにロープ状スリングが用いられていますが、小さな前兆を見逃すと大事故につながると言われています。内外製鋼殿の資料によりますと芯にまかれたブルーテープが見えたら使用限度と判断して、早めの交換が必要との事です。平素、「安全第一」で仕事されていますが、このような明確な判断基準を現場の方々に周知徹底されることを希望します。安全操業のためによろしくお願いします。

出野

ポリパワースリングの豆知識

高強力エスチル糸を使用した、使いやすいロープ状スリング




【3つの特長】

- ①細く・丸い・ロープ状
ねじれや素線でのケガの心配がない
- ②安全点検がカンタン
芯にまいたブルーテープで一目瞭然
- ③チョーク吊り(絞り吊り)に最適！
ロープ状スリングで絞り吊りがし易い

電柱・鉄鋼・コンクリート製品・園芸・各種工事など
様々な用途に使用されています。


両アイタイプ

型式	最大使用荷重	ライン色	破断荷重	D 直径	A 吊り部
HE-W005	0.5ton	灰	3.0ton f	9mm	250mm
HE-W010	1.0ton	紫	6.0ton f	13mm	300mm
HE-W016	1.6ton	青	9.6ton f	16mm	350mm
HE-W020	2.0ton	緑	12.0ton f	18mm	400mm



エンドレスタイプ

型式	最大使用荷重	ライン色	破断荷重	D 直径
HN-W005	0.5ton	灰	3.0ton f	9mm
HN-W010	1.0ton	紫	6.0ton f	13mm
HN-W016	1.6ton	青	9.6ton f	16mm
HN-W020	2.0ton	緑	12.0ton f	18mm
HN-W032	3.2ton	黄	19.2ton f	22mm



ライン色で使用荷重が一目でわかります。(ライン色は JIS 規格で定められた色です。)

ポリパワースリングの廃棄基準

内外製鋼(株)の資料より

使用不可！

要注意：使用不可直前！




激しい磨耗・汚れが見られるが、
芯に巻いたブルーテープは
露出していない。



磨耗・キズなどにより、芯にまいた
ブルーテープが露出したもの

使用不可！

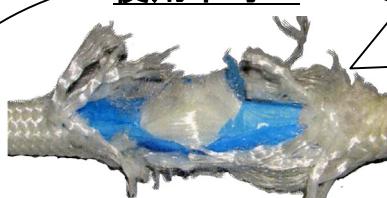

磨耗・キズなどにより、芯にまいた
ブルーテープが露出し、さらに芯糸が切断されたもの。

使用不可！



熱・薬品によって溶解したもの

この情報についてのお問合せは、お気軽に

本社 (075)661-2171 担当：高島 まで



丸福産業は生産性向上・コストダウン・環境
対策をご提案する「KES」取得商社です

丸福産業株式会社

■本社 〒601-8026 京都府京都市南区東九条中札辻町38
電話：(075)661-2171(代)Fax：(075)671-8075

■彦根 〒522-0041 滋賀県彦根市平田町691番2
電話 (0749)21-3060受注専用Fax(075)671-8075(京都)

■URL：<http://www.e-marufuku.co.jp> info@e-marufuku.co.jp