

丸福産業 イチオン情報

令和6年2月号 Vol.157

「環境」にも貢献しませんか？


SDGsは一人一人の心掛けの積重ねです。今回ご紹介のヘルツフリー・ドライヤーは低GWP冷媒R32を採用してCO₂を従来機より約75%削減して、これは杉を128本植樹した事と換算できるとの事です。花粉症の問題にも貢献するかも知れません。また、小型化されており設置床面積が27%少なく済むとの事です。そして、何よりも温度が5℃高くなっても機能して処理空気量も1クラス上との事です。ぜひ、ご検討下さい。 出野

低GWP冷媒R32採用のドライヤー！

夏の温度が高くなっています 周囲温度50℃に対応！


注：他社は～45(40)℃

さらに業界最大の処理空気量で
エアーコンプレッサーの風量増に対応する
1クラス上の機種相当！

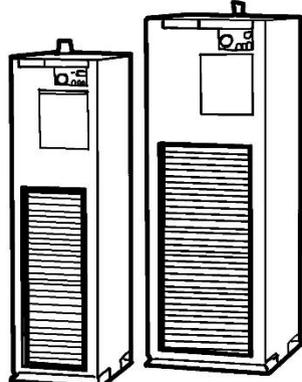

オリオン
ヘルツフリー
ドライヤー

《マルチインフォメーションLED》

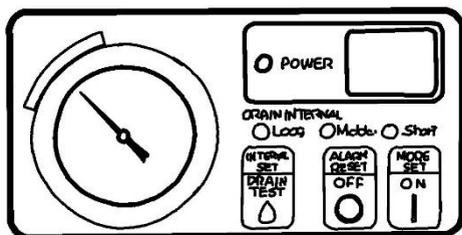

消灯：停止中
緑色：正常運転中
オレンジ色：高負荷注意（運転継続）
赤色（警報停止）：
点滅：高圧スイッチ
2回点滅：圧縮機サーモ
3回点滅：インバータ警報

《電磁式ドレントラップ》



操作盤の
ドレテストボタンで
日常点検！

電磁弁型
ドレントラップ

《腐食に強いドライヤー》

銅パイプ+ニッケルメッキ（標準仕様）




業界初 ステンレスパイプ（メーカーオプション）



《省エネ運転モード》

| 運転モード | 運転中のLED表示 |
|--------------|-----------------|
| 通常モード(工場出荷時) | 緑 点灯 |
| 省エネ1モード | 緑 点灯(7秒間隔で1回点滅) |
| 省エネ2モード | 緑 点灯(7秒間隔で2回点滅) |

省電力のイメージ


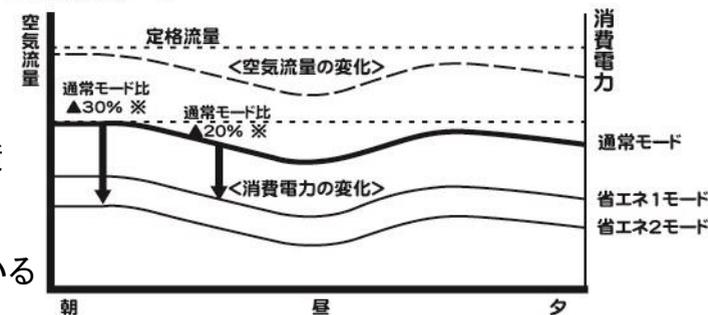


上図は500・800型を示す

※印の消費電力の削減効果は、仕様定格負荷条件時の値で、周囲温度・処理空気条件によって変動します

《前面吸気・上方排出》

《壁付け設置可能》

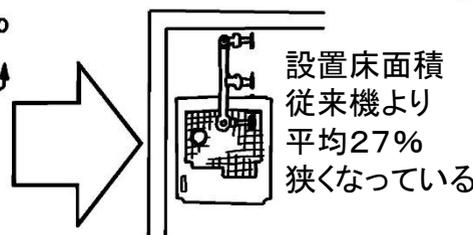

設置床面積
従来機より
平均27%
狭くなっている

「ヘルツフリードライヤー」のご相談はお気軽に

「知恵の経営報告書2012」実践モデル企業

この情報についてのお問合せは、
お気軽に、本社 **(075)661-2171** まで



丸福産業株式会社

URL: <http://www.e-marufuku.co.jp> info@e-marufuku.co.jp

丸福産業は生産性向上・コストダウン・環境対策をご提案する「KES」取得商社です ■本社 〒601-8026 京都府京都市南区東九条中札辻町38

電話: (075) 661-2171(代) Fax: (075) 671-8075

■栗東 〒520-8025 滋賀県栗東市中沢3丁目2-4

電話 (077) 554-8535受注専用Fax (075) 671-8075(京都)

■彦根 〒522-0041 滋賀県彦根市大橋町16番地

電話 (0749) 21-3060受注専用Fax (075) 671-8075(京都)